



Порядковый номер :

Серийный N°

Client Ref:

Модель гидроборта: DH -

Грузоподъемность: кг

Напряжение: 12V 24V

Гидроборт с половинчатой платформой или встраиваемый внутрь DH-VZ;



КОЛ-ВО

☐ С левой стороны ☐ С правой стор.


Опции :

- ☐ S001 Двухкнопочный пульт дистанционного управления со спиральным кабелем
- ☐ S003 Двухкнопочный стационарный пульт управления, монтируемый на внутренней стороне фургона
- ☐ S005 Двухкнопочный плоский пульт управления, монтируемый на внутр. стор фургона+карта печати
- ☐ S006 Четырехкнопочное ножное управление монтируемое на платформе
- ☐ S065 Кабель сечением 35 мм² вплоть до 1000 кг. 6м 10 м Двойной
- ☐ S067 Кабель сечением 35 мм² а/п свыше 1000 кг. 6м 10 м Двойной
- ☐ S090 Сигнальные фонари на платформе
- ☐ S094 3+1 панель наружного управления вместо стандартного блока управления
- ☐ S215.M Стандартное противооткатное устройство с ручным управлением
- ☐ S215.A Стандартное противооткатное устройство с автоматическим управлением
- ☐ S245 Специальное расположение поручней платформы
- ☐ S245.G. Кромка вокруг платформы гидроборта
- ☐ S255 Комплект 2 складывающихся бамперов (S* на шасси грузовиков)
- ☐ S256 Комплект 2 складывающихся бамперов (S* на шасси прицепов)
- ☐ S258 Пружина скручивания на сворачивающейся платформе
- ☐ S259 Комплект складывающихся бамперов на слайдеры DH-SK & SO
- ☐ S268 Механический замок для выдвинутой платформы (слайдера)
- ☐ S274 Поставка без замка платформы
- ☐ S314 Быстро устанавливаемые монтажные пластины для DH-LM
- ☐ S320 Исполнение УК (рулевое колесо с правой стороны)
- ☐ S351 Напольная траверса порога фургона для подворачивающихся гидробортов DH-RC & RM
- ☐ S362 Трехсекционный отбойник для консольного гидроборта
- ☐ S412 Механические упоры на рычагах гидроборта
- ☐ S502 Низкотемпературное масло
- ☐ S600 Комплект 50 мм уплотнителей + уплотнительная резинка на уровне пола
- ☐ S601 Комплект 50 мм уплотнителей без уплотнительных резинок на уровне пола
- ☐ S602 Комплект 25 мм уплотнителей без уплотнительных резинок на уровне пола
- ☐ S610 Анодирование алюминиевой платформы
- ☐ S662 Сигнальные флаги платформы в экспортном исполнении
- ☐ S.....
- ☐ S.....
- ☐ S.....
- ☐ S.....
- ☐ S.....

Примечания:

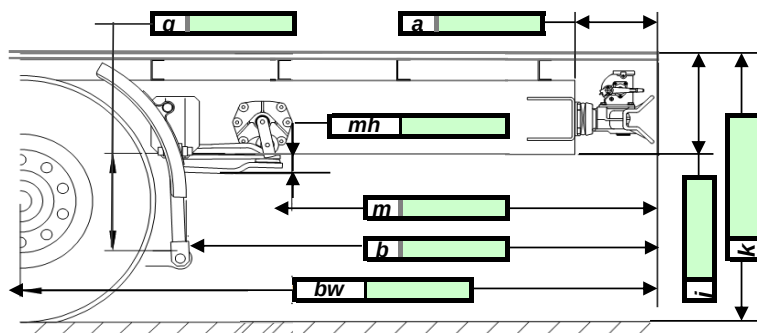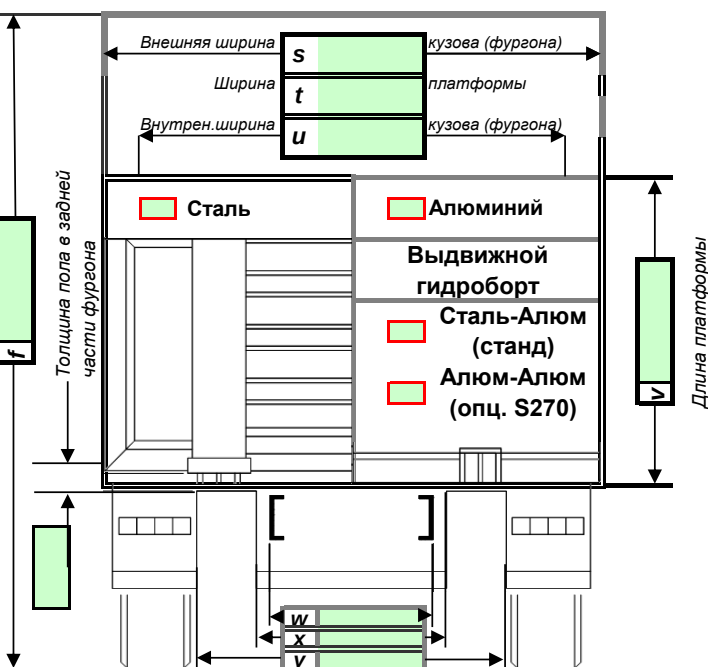

(Полу-)прицеп :

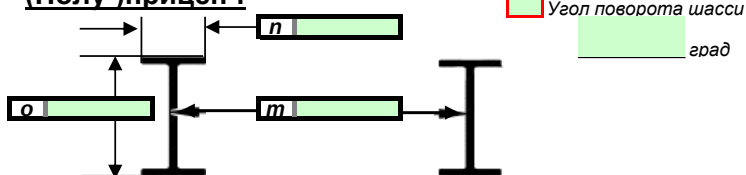

Все размеры указываются в мм., бланки заказа должны быть заполнены аккуратно и полностью.

Транспортное средство:

☐ пневмоподвеска ☐ пружинная подв. колесная база: ☐

Поставка на неделю №:

Печать, подпись заказчика